

Étude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le fonctionnement et l'état des cours d'eau du Val d'Ainan

Secteur de Voissant - St-Albin-de-Vaulserre - Miribel-les-Echelles - Voissant / St-Bueil

St-Albin-de-Vaulserre

Action	Localisation	Priorité	Maitre d'ouvrage	Coût estimé hors taxe
64-B	Scierie Bellemin Ainan	2	Privé / Particulier	40 000 €

61-K Voissant - Ainan




Problème : Le voile d'entonnement de l'ancien pont renvoie le courant vers la rive gauche et favorise la formation de méandres et donc l'érosion des berges.

Solution : Suppression du voile en béton.

Voissant

Action	Localisation	Priorité	Maitre d'ouvrage	Coût estimé hors taxe
61-K	Grand-Croizat Ainan	1	CG 38/DDE	3 000 €
38-JGI	Grand-Croizat Ruisseau du Brut	2	SIAGA	8 000 €
57-B	La Chanéaz Ainan	2	SIAGA	60 000 €
63-B	Verchère Ainan	2	SIAGA	50 000 €

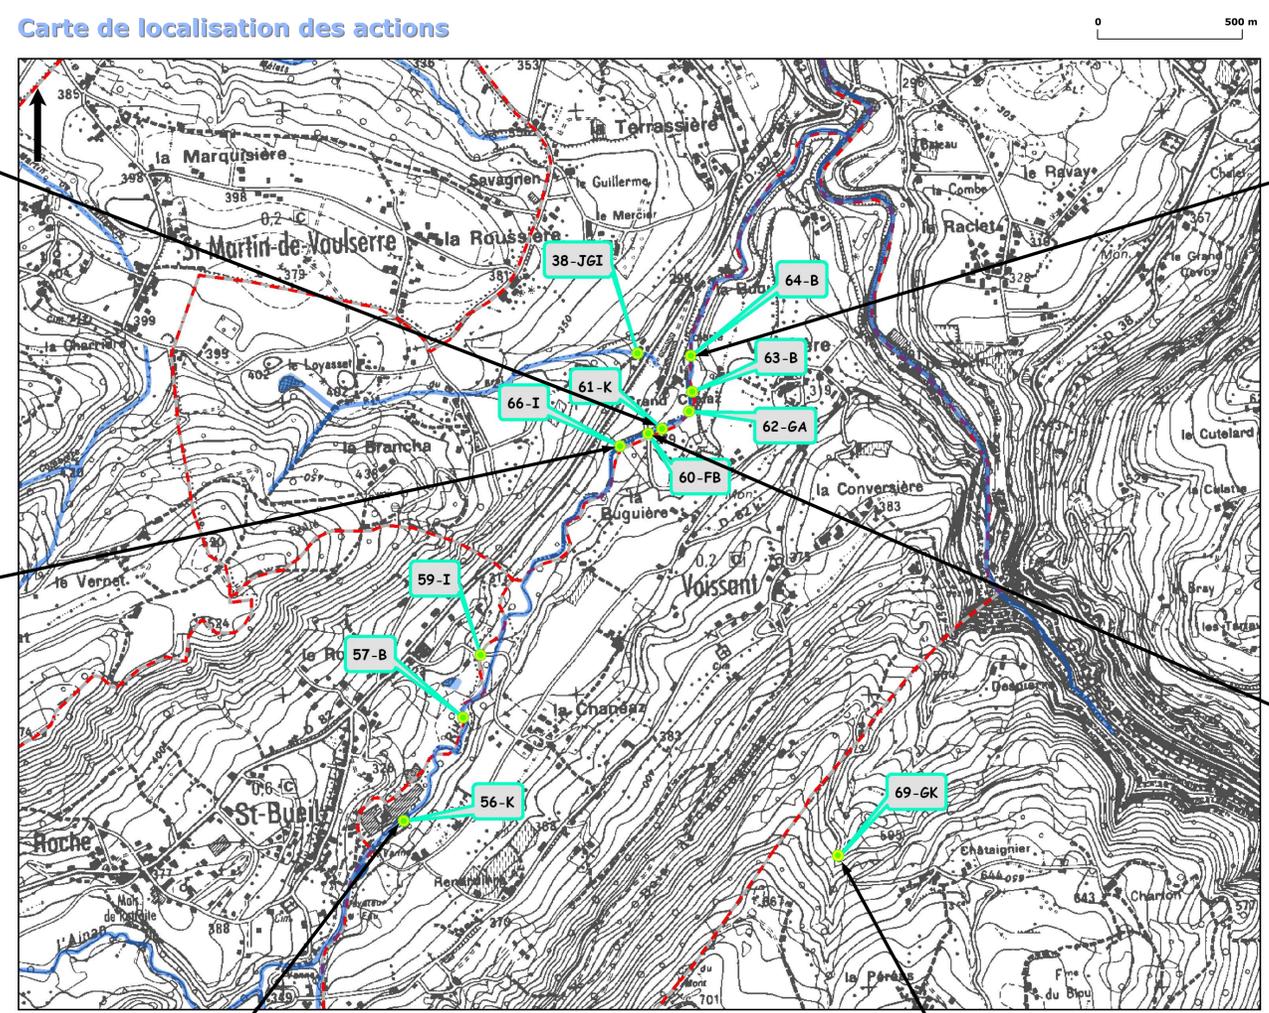


64-B St-Albin-de-Vaulserre - Ainan



Problème : La plateforme de la scierie Bellemin, constituée de remblais divers dans le lit majeur de l'Ainan, a été fortement érodée, endommageant des annexes de la scierie.

Solution : Renforcement de la rive gauche par enrochements.

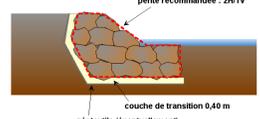

Voissant / St-Albin-de-Vaulserre


Action	Localisation	Priorité	Maitre d'ouvrage	Coût estimé hors taxe
60-FB	Grand-Croizat Ainan	1	CG 38/DDE	130 000 €
66-I	Grand-Croizat Ainan	1	SIAGA	15 000 €
62-GA	Grand-Croizat Ainan	2	SIAGA	24 500 €

66-I Voissant / St-Albin-de-Vaulserre - Ainan



Problème : Seuil Bellemin endommagé. Sa ruine risque d'entraîner l'enfoncement du lit à l'amont et la déstabilisation des berges.

Solution : Rachat (non chiffré) du seuil par la commune et reconstruction de l'ouvrage en enrochements franchissables pour la faune aquatique.



60-FB Voissant / St-Albin-de-Vaulserre - Ainan



Problème : Pont de Voissant détruit sur la RD 82 k.

Solution : Étude en cours.

Voissant / St-Bueil

Action	Localisation	Priorité	Maitre d'ouvrage	Coût estimé hors taxe
56-K	Site MIVA Ainan	1	Privé particulier	70 000 €
59-I	La Chanéaz Ainan	2	Commune/DDE	15 000 €

56-K Voissant / St-Bueil - Ainan



Problème : Très forte sédimentation au débouché des gorges et formation d'embâcles au droit du site MIVA. L'ensemble du site a été ravagé par la crue et fortement engravé. Plusieurs bâtiments ont été détruits ou très endommagés.

Solution : Protection du site de la micro-centrale et de ses aménagements annexes (opération à définir).

Miribel-les-Echelles

Action	Localisation	Priorité	Maitre d'ouvrage	Coût estimé hors taxe
69-GK	Pont Roulet Ruisseau de Despière	1	CG 38/DDE	500 000 €

69-GK Miribel-les-Echelles - Ruisseau de Despière



Problème : Ouvrage hydraulique insuffisant avec formation d'embâcles avant provoquant la surverse. Erosion du lit et déstabilisation des berges.

Solution : Réfection de l'ouvrage de franchissement. Reprofilage et calage du lit. Stabilisation du glissement de terrain et déplacement de la plate-forme routière.

Légende

9-b Action :

- Numéro (voir tableau par commune)
- Type (voir tableau ci-contre)

Les schémas de principe sont présentés dans le tableau général

Échelle : 0 500 m

↑ Nord

Type	Descriptif
A	Traitement biologique de berges
B	Enrochements
C	Seuils de correction torrentielle
D	Plage de dépôt
E	Franchissement de ravin
F	Réaménagement de pont
G	Reprofilage de lit
H	Création de chenal
I	Aménagement d'ouvrages hydrauliques particuliers
J	Nettoyage
K	Actions diverses
L	Procédure d'expropriation « Loi Barnier »